



СОПОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
КАЗАНСКИЙ
(TM Rational)



Преимущества

ПОЛИКАРБОНАТ КАЗАНСКИЙ

оптимальное предложение для частного строительства



НАЗВАНИЕ на упаковке

акцент на отечественном происхождении продукции и ассоциация с высоким качеством и

10 лет эксплуатации

5 лет финансовая гарантия в соответствии с Декларацией гарантии качества

Цветная УПАКОВКА

информативная, «продающая»

СЕРТИФИКАТЫ и вся документация

на ТМ Rational (позиционирование «Казанский» - только на упаковке)

Низкий ЦЕНОВОЙ сегмент

удельные веса эконом-сегмента

АССОРТИМЕНТ

Яркие цветовые оттенки для частного строительства
Толщины 4, 6, 8, 10 мм

ПОЛИКАРБОНАТ КАЗАНСКИЙ



ПОЛИКАРБОНАТ КАЗАНСКИЙ





Ассортимент

ПОЛИКАРБОНАТ
КАЗАНСКИЙ



Толщина	3,5 мм	4 мм	6 мм	8 мм	10 мм
Удельный вес, кг / кв.м	0,37	0,47	0,78	0,93	0,99
Цвет	Прозрачный	Прозрачный, бронза, терракот, синий, зеленый, бирюза, белый, молочный, красный, гранат, желтый, оранжевый*			
Упаковка	цветная пленка «Казанский» с верхней стороны листа				
УФ-защитный слой	Равномерный, нанесен с верхней стороны листа (со стороны цветной пленки)				
Длина листов	6 м	6 м, 12 м			

**уточняйте наличие цветов*



Упаковка

ПОЛИКАРБОНАТ КАЗАНСКИЙ

ПОЛИКАРБОНАТ КАЗАНСКИЙ



СДЕЛАНО В РОССИИ

ТЕРМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ И СМЯТИЕ
При монтаже листов поликарбоната необходимо учитывать температурное расширение листов. Температурный коэффициент расширения $\alpha = 0,000141$ (1/10000) 1/градус Цельсия. При монтаже необходимо учитывать температурное расширение листов на 2-3 мм (в зависимости от температуры монтажа).

ХРАНЕНИЕ
Поликарбонатные листы необходимо хранить в вертикальном положении вдали от огня и источников тепла. Не допускать попадания воды на поверхность листов.

УФ-СЛОЙ С МАРКИРОВАННОЙ СТОРОНЫ ЛИСТА

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСТ Р ИСО 9001:2015
ГОСТ Р ИСО 14001:2007

ОСТОРОЖНО НЕ БРОСАТЬ | НЕ ДЕФОРМИРОВАТЬ

MADE IN RUSSIA

SHEET LENGTH, THERMAL EXPANSION & CONTRACTION
During the installation of the sheets, it is necessary to take into account the thermal expansion of the sheets. The temperature coefficient of expansion $\alpha = 0,000141$ (1/10000) 1/°C. When installing, it is necessary to take into account the thermal expansion of the sheets by 2-3 mm (depending on the temperature of installation).

STORAGE CONDITIONS
The sheets must be stored vertically in a dry place, away from fire and heat sources. Do not allow water to get on the surface of the sheets.

UV-PROTECTIVE LAYER HAS BEEN APPLIED TO THE PRINTED FILM SIDE OF THE SHEET

GOST RUSSIA CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TECHNICAL REGULATIONS FOR FIRE SAFETY REQUIREMENTS- ISO 9001:2015 | quality management system ISO 14001:2007 at environmental management system.

CAUTION DO NOT THROW | DO NOT DEFORM

Описание товара: Слой защитный ультрафиолетовый
18 Волонтер (17 225) 03 840013 2015

Гарантия: 5 лет при соблюдении условий. Деформация гарантируется. Деформация гарантируется не только при монтаже, но и при эксплуатации.

1 Сторона с УФ-слоем. Монтировать данной стороной вверх
1 UV-protective layer on this side. Must be installing by this side up!

ПОЛИКАРБОНАТ КАЗАНСКИЙ



СДЕЛАНО В РОССИИ

ТЕРМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ И СМЯТИЕ
При монтаже листов поликарбоната необходимо учитывать температурное расширение листов. Температурный коэффициент расширения $\alpha = 0,000141$ (1/10000) 1/градус Цельсия. При монтаже необходимо учитывать температурное расширение листов на 2-3 мм (в зависимости от температуры монтажа).

ХРАНЕНИЕ
Поликарбонатные листы необходимо хранить в вертикальном положении вдали от огня и источников тепла. Не допускать попадания воды на поверхность листов.

УФ-СЛОЙ С МАРКИРОВАННОЙ СТОРОНЫ ЛИСТА

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСТ Р ИСО 9001:2015
ГОСТ Р ИСО 14001:2007

ОСТОРОЖНО НЕ БРОСАТЬ | НЕ ДЕФОРМИРОВАТЬ

MADE IN RUSSIA

SHEET LENGTH, THERMAL EXPANSION & CONTRACTION
During the installation of the sheets, it is necessary to take into account the thermal expansion of the sheets. The temperature coefficient of expansion $\alpha = 0,000141$ (1/10000) 1/°C. When installing, it is necessary to take into account the thermal expansion of the sheets by 2-3 mm (depending on the temperature of installation).

STORAGE CONDITIONS
The sheets must be stored vertically in a dry place, away from fire and heat sources. Do not allow water to get on the surface of the sheets.

UV-PROTECTIVE LAYER HAS BEEN APPLIED TO THE PRINTED FILM SIDE OF THE SHEET

GOST RUSSIA CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TECHNICAL REGULATIONS FOR FIRE SAFETY REQUIREMENTS- ISO 9001:2015 | quality management system ISO 14001:2007 at environmental management system.

CAUTION DO NOT THROW | DO NOT DEFORM

Описание товара: Слой защитный ультрафиолетовый
18 Волонтер (17 225) 03 840013 2015

Гарантия: 5 лет при соблюдении условий. Деформация гарантируется. Деформация гарантируется не только при монтаже, но и при эксплуатации.

1 Сторона с УФ-слоем. Монтировать данной стороной вверх
1 UV-protective layer on this side. Must be installing by this side up!


- ❖ Яркий цвет, привлекает внимание
- ❖ 10 лет эксплуатации
- ❖ Инструкция по монтажу
- ❖ Термическое расширение
- ❖ Условия хранения
- ❖ Сертификация
- ❖ Информация о заводе-производителе



Применение

ПОЛИКАРБОНАТ
КАЗАНСКИЙ

Навесы и козырьки

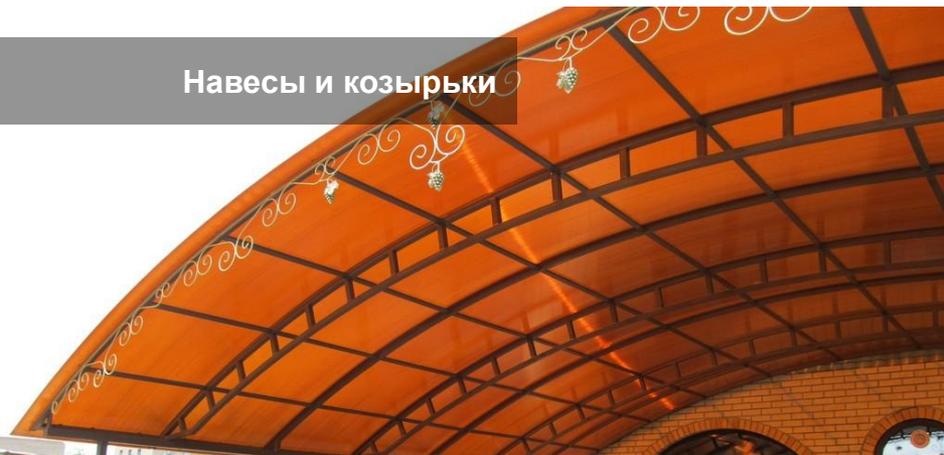

Бассейны и оранжереи



Дизайнерские задумки





Теплицы: частные и фермерские





Сертификация

ПОЛИКАРБОНАТ
КАЗАНСКИЙ

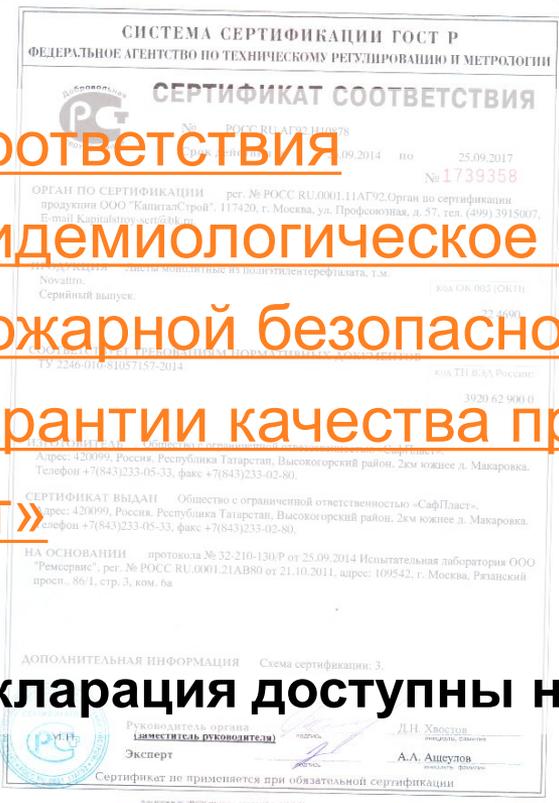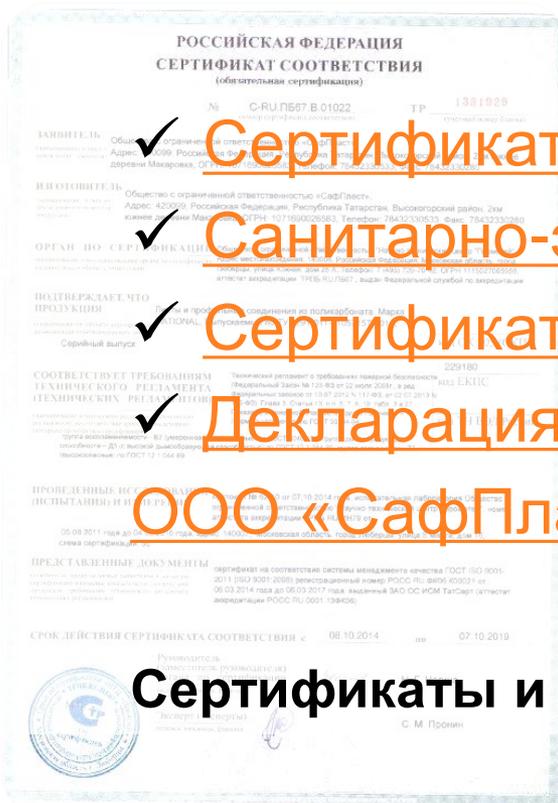

✓ Сертификат соответствия

✓ Санитарно-эпидемиологическое заключение

✓ Сертификат пожарной безопасности

✓ Декларация гарантии качества продукции

ООО «СафПласт»

Сертификаты и декларация доступны на www.safplast.ru

Остались вопросы?

8 (843) 233-05-33

info@safplast.ru



качество от ведущего
российского производителя
прозрачных полимерных изделий

ПОЛИКАРБОНАТ
КАЗАНСКИЙ



www.safplast.ru