


СОПОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
КАЗАНСКИЙ
(TM Rational)



ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПОЛИКАРБОНАТ
КАЗАНСКИЙ



Комплексное предложение
для рынка частного строительства

Тип потребителя	Сегмент потребления	Цвет	Требования к материалу
Частный потребитель	Покрытие теплиц	Прозрачный	Оптимальное соотношение цена/качество
	Частное строительство	Цветные листы	<ul style="list-style-type: none">❖ Ассортимент цветов*❖ Оптимальное соотношение цена/качество❖ Гарантия завода-производителя

* Прозрачный, бронза, терракот, синий, зеленый, бирюза, белый, молочный, красный, гранат, желтый, оранжевый. Уточняйте наличие.



Положение на РЫНКЕ

ПОЛИКАРБОНАТ
КАЗАНСКИЙ




ПОЛИКАРБОНАТ
КАЗАНСКИЙ

Рынок сотового поликарбоната

Rational +
цветные листы

10%

professional
30%

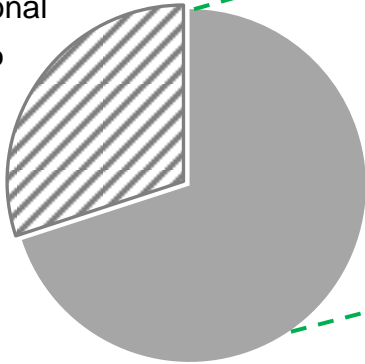


частный
потребитель
70%



Rational
прозрачный
8%

Рынок частного
потребления

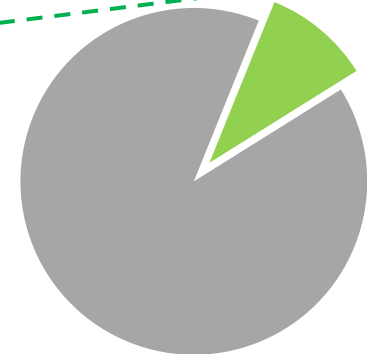



Преимущества

ПОЛИКАРБОНАТ КАЗАНСКИЙ

оптимальное предложение для частного потребителя



НАЗВАНИЕ на упаковке

акцент на отечественном происхождении продукции и ассоциация с высоким качеством и

10 лет эксплуатации

гарантия в соответствии с Декларацией гарантии качества

Цветная УПАКОВКА

информативная, «продающая»

СЕРТИФИКАТЫ и вся документация

на TM Rational (позиционирование «Казанский» - только на упаковке)

Низкий ЦЕНОВОЙ сегмент

удельные веса TM Rational

АССОРТИМЕНТ

Яркие цветовые оттенки для частного строительства
Толщины 4, 6, 8, 10 мм

ПОЛИКАРБОНАТ КАЗАНСКИЙ



ПОЛИКАРБОНАТ КАЗАНСКИЙ





Ассортимент

ПОЛИКАРБОНАТ
КАЗАНСКИЙ



Толщина	3,5 мм	4 мм	6 мм	8 мм	10 мм
Удельный вес, кг / кв.м	0,37	0,52	0,95	1,17	1,27
Цвет	Прозрачный	Прозрачный, бронза, терракот, синий, зеленый, бирюза, белый, молочный, красный, гранат, желтый, оранжевый*			
Упаковка	цветная пленка «Казанский» с верхней стороны листа				
УФ-защитный слой	Равномерный, нанесен с верхней стороны листа (со стороны цветной пленки)				
Длина листов	6 м	6 м, 12 м			
Формат отгрузки	550 листов на паллете	Отгрузка от 1 листа			

**уточняйте наличие цветов*



Упаковка

ПОЛИКАРБОНАТ КАЗАНСКИЙ

ПОЛИКАРБОНАТ КАЗАНСКИЙ



Гарантия производителя



Производитель и дилер, принимающие претензии: ООО СибПласт
Федеральный адрес: 420009, Россия, Республика Татарстан, Восточный район,
2-й километр с. Мысостово (200 м от центра МТ)
Почтовый адрес: 420009, РТ, г. Азнаван, в/п. 8
Тел.: +7 (8422) 223-02-02, www.sibplast.ru, e-mail: info@sibplast.ru
Материалы: ООО СибПласт

СДЕЛАНО В РОССИИ MADE IN RUSSIA

ТЕРМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ И СЪУЖЕНИЕ
Среднее линейное расширение при изменении температуры от +10 до +20 °С составляет 0,015 мм/мм. При изменении температуры от +20 до +30 °С составляет 0,025 мм/мм. При изменении температуры от +30 до +40 °С составляет 0,04 мм/мм. При изменении температуры от +40 до +50 °С составляет 0,06 мм/мм. При изменении температуры от +50 до +60 °С составляет 0,08 мм/мм. При изменении температуры от +60 до +70 °С составляет 0,1 мм/мм. При изменении температуры от +70 до +80 °С составляет 0,12 мм/мм. При изменении температуры от +80 до +90 °С составляет 0,14 мм/мм. При изменении температуры от +90 до +100 °С составляет 0,16 мм/мм.

УПЛОТНЕНИЕ
При изменении температуры средняя линейная деформация составляет 0,005 мм/мм. При изменении температуры от +10 до +20 °С составляет 0,001 мм/мм. При изменении температуры от +20 до +30 °С составляет 0,002 мм/мм. При изменении температуры от +30 до +40 °С составляет 0,003 мм/мм. При изменении температуры от +40 до +50 °С составляет 0,004 мм/мм. При изменении температуры от +50 до +60 °С составляет 0,005 мм/мм.

УФ-СЛОЙ С МАРКИРОВАННОЙ СТОРОНЫ ЛИСТА
UV PROTECTIVE LAYER HAS BEEN APPLIED TO THE PRINTED FILM SIDE OF THE SHEET

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСТ Р ИСО 9000:2015
ГОСТ Р ИСО 14001:2007

ОСТОРОЖНО НЕ БРОСАТЬ | НЕ ДЕФОРМИРОВАТЬ
CAUTION DO NOT THROW | DO NOT DEFORM

Гарантия: 5 лет при соблюдении условий. Деформация гарантируется. Деформация гарантируется на время эксплуатации. Гарантия: 5 лет при соблюдении условий. Деформация гарантируется. Деформация гарантируется на время эксплуатации.

1 Сторона с УФ-слоем. Монтировать данной стороной вверх
1 UV-protective layer on this side. Must be installing by this side up

ПОЛИКАРБОНАТ КАЗАНСКИЙ



Гарантия производителя



Производитель и дилер, принимающие претензии: ООО СибПласт
Федеральный адрес: 420009, Россия, Республика Татарстан, Восточный район,
2-й километр с. Мысостово (200 м от центра МТ)
Почтовый адрес: 420009, РТ, г. Азнаван, в/п. 8
Тел.: +7 (8422) 223-02-02, www.sibplast.ru, e-mail: info@sibplast.ru
Материалы: ООО СибПласт

СДЕЛАНО В РОССИИ MADE IN RUSSIA

ТЕРМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ И СЪУЖЕНИЕ
Среднее линейное расширение при изменении температуры от +10 до +20 °С составляет 0,015 мм/мм. При изменении температуры от +20 до +30 °С составляет 0,025 мм/мм. При изменении температуры от +30 до +40 °С составляет 0,04 мм/мм. При изменении температуры от +40 до +50 °С составляет 0,06 мм/мм. При изменении температуры от +50 до +60 °С составляет 0,08 мм/мм. При изменении температуры от +60 до +70 °С составляет 0,1 мм/мм. При изменении температуры от +70 до +80 °С составляет 0,12 мм/мм. При изменении температуры от +80 до +90 °С составляет 0,14 мм/мм. При изменении температуры от +90 до +100 °С составляет 0,16 мм/мм.

УПЛОТНЕНИЕ
При изменении температуры средняя линейная деформация составляет 0,005 мм/мм. При изменении температуры от +10 до +20 °С составляет 0,001 мм/мм. При изменении температуры от +20 до +30 °С составляет 0,002 мм/мм. При изменении температуры от +30 до +40 °С составляет 0,003 мм/мм. При изменении температуры от +40 до +50 °С составляет 0,004 мм/мм. При изменении температуры от +50 до +60 °С составляет 0,005 мм/мм.

УФ-СЛОЙ С МАРКИРОВАННОЙ СТОРОНЫ ЛИСТА
UV PROTECTIVE LAYER HAS BEEN APPLIED TO THE PRINTED FILM SIDE OF THE SHEET

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСТ Р ИСО 9000:2015
ГОСТ Р ИСО 14001:2007

ОСТОРОЖНО НЕ БРОСАТЬ | НЕ ДЕФОРМИРОВАТЬ
CAUTION DO NOT THROW | DO NOT DEFORM

Гарантия: 5 лет при соблюдении условий. Деформация гарантируется. Деформация гарантируется на время эксплуатации. Гарантия: 5 лет при соблюдении условий. Деформация гарантируется. Деформация гарантируется на время эксплуатации.

1 Сторона с УФ-слоем. Монтировать данной стороной вверх
1 UV-protective layer on this side. Must be installing by this side up

- ❖ Яркий цвет, привлекает внимание
- ❖ 10 лет эксплуатации
- ❖ Инструкция по монтажу
- ❖ Термическое расширение
- ❖ Условия хранения
- ❖ Сертификация
- ❖ Информация о заводе-производителе



Штрих-кодирование

ПОЛИКАРБОНАТ
КАЗАНСКИЙ



EAN штрих-код

Поликарбонат сотовый 4мм х 2.1м х 3м
прозрачный RATIONAL



2 000131 049419

❖ Сетевые ритейлы



castorama



OBI


❖ Идентификация
на складе



Применение

ПОЛИКАРБОНАТ
КАЗАНСКИЙ

Навесы и козырьки

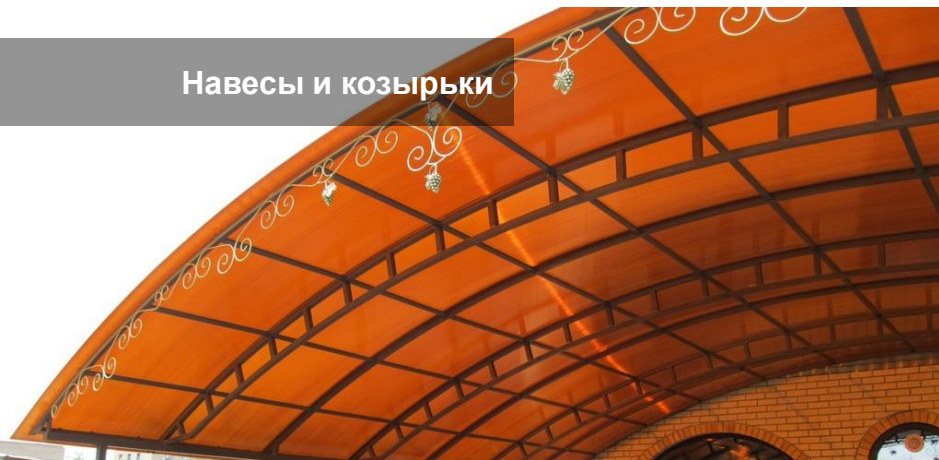

Бассейны и оранжереи



Дизайнерские задумки






Теплицы: частные и фермерские





Сертификация

ПОЛИКАРБОНАТ
КАЗАНСКИЙ

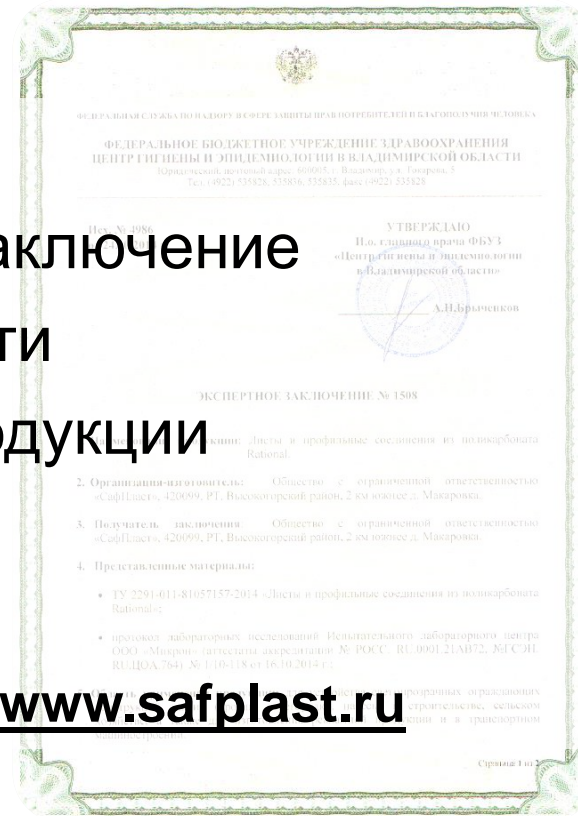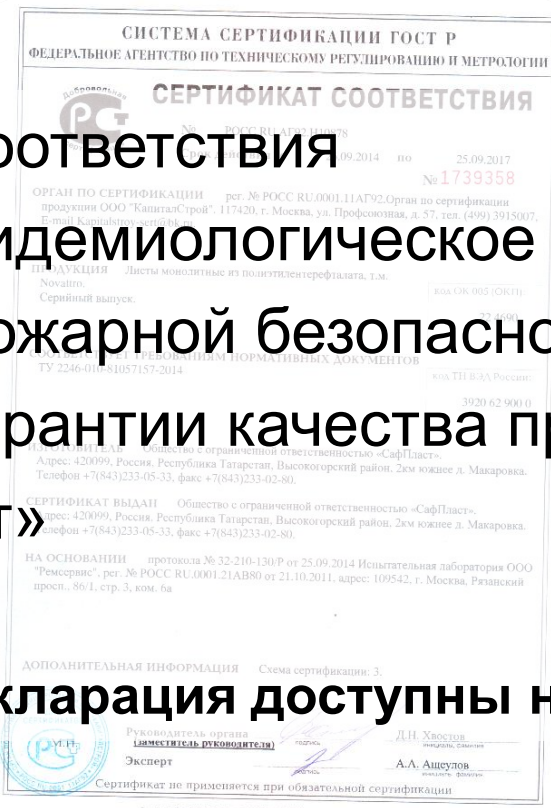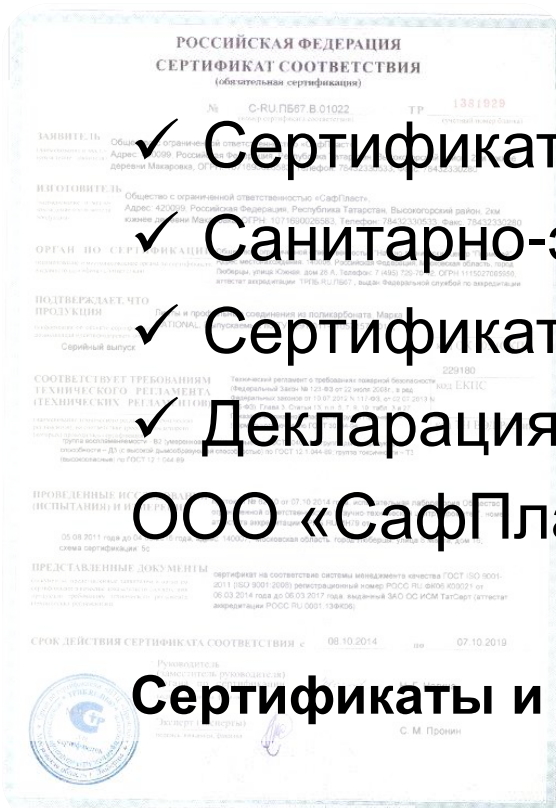

- ✓ Сертификат соответствия
 - ✓ Санитарно-эпидемиологическое заключение
 - ✓ Сертификат пожарной безопасности
 - ✓ Декларация гарантии качества продукции
- ООО «СафПласт»

Сертификаты и декларация доступны на www.safplast.ru